


JRC

アプリケーションテスタ

NJZ-4000

W-CDMA / HSDPA、GSM / GPRS

W-CDMA / HSDPA、GSM / GPRS対応移動端末のアプリケーション評価に最適

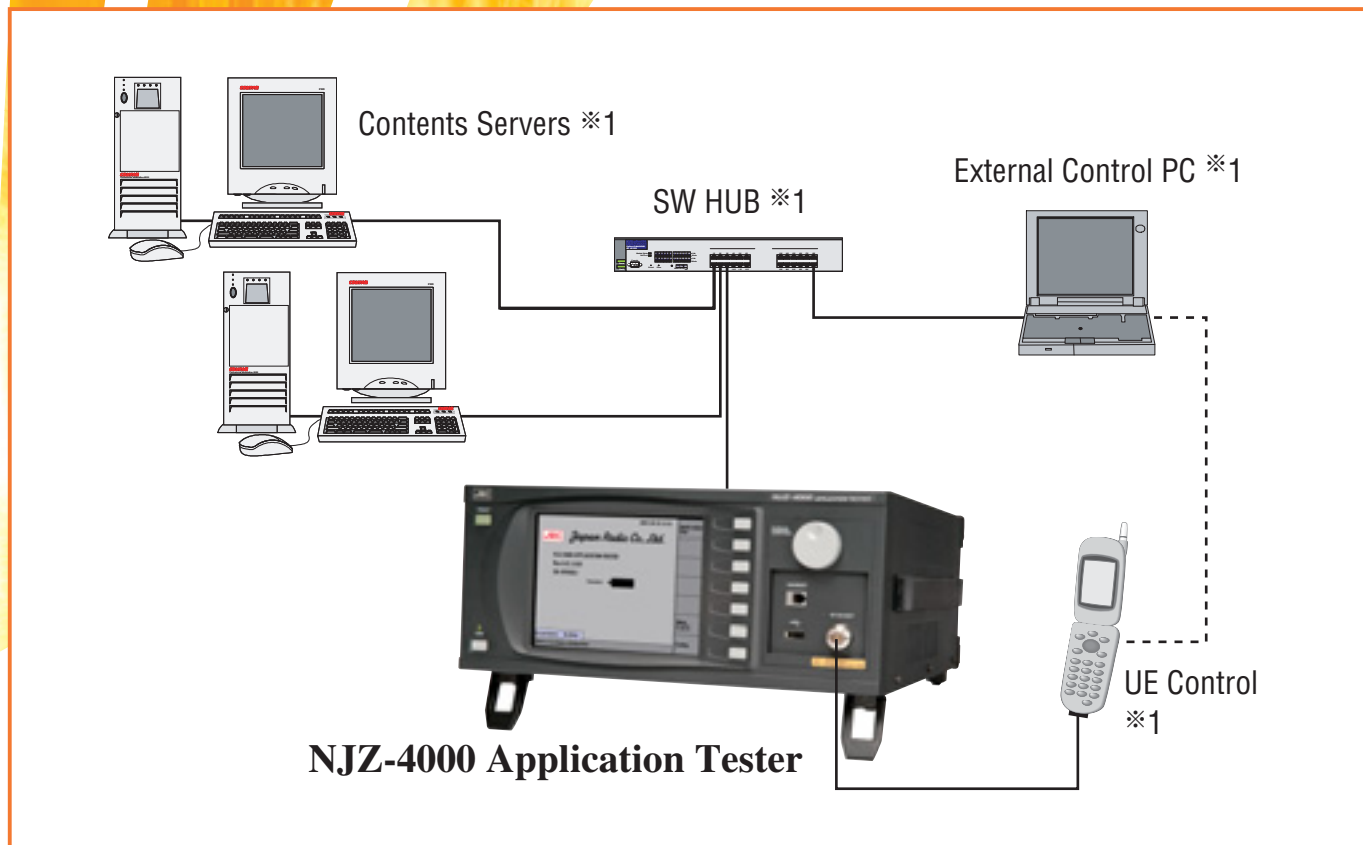

※1: 上記構成は例であり、サーバー、SW-HUB、モニタ PC、移動機制御ソフトはユーザー様準備となります。

主な特長

- 簡単な操作でW-CDMA / HSDPAおよびGSM / GPRS移動端末の評価が可能
- 全周波数バンドサポート
 - ・ P / E / R-GSM、DCS、PCS
 - ・ W-CDMA (Band I~VI、Ⅷ、Ⅸ)
- HSDPA Category 1~6, 11,12に対応
- 移動端末の操作に応じてテスタが動作
- 煩雑なシナリオ作成が不要
- モニタソフトにより状態情報表示、シナリオログ表示が可能
- 外部制御を用いた連続試験が可能
- 試験環境を最大100種類本体に保存可能

JRC 日本無線

■提供サービス

【W-CDMA/HSDPA】

- 音声
- SMS
- パケット

W-CDMA

UL 64/DL 64 kbps、UL 64/DL 384 kbps

HSDPA

- マルチコール (W-CDMAのみ)

【GSM/GPRS】

- 音声
- SMS
- パケット

1×1、3×2、4×1

■周波数バンド

システム	W-CDMA	GSM/GPRS
バンド	I~VI、VIII、IX	GSM850、P-GSM、E-GSM、R-GSM、DCS1800、PCS1900

■外部制御

外部制御	10BASE-T、100BASE-TX
------	---------------------

■仕様

寸法(突起物含まず)	約 330(W)×145(H)×375(D)mm
質量	約 10 kg
入力電圧	80 ~ 230 VAC
電源周波数	50/60 Hz
消費電流	100 VA 以下

■標準構成

品名	型名
本体	NJZ-4000
テストSIM	
マニュアル(CD-ROM)	DC00-NJZ-4000
モニタソフト(CD-ROM)	CYC-358-0

■オプション

品名
TV電話対向(UE to UE)
移動機接続ケーブル

その他オプションあり

安全に関する
ご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ・水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※外観・仕様等は予告なく変更することがあります。


日本無線株式会社
JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>
 本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル
 通信機器営業部 通信インフラ営業グループ ☎(03)3348-3853(ダイヤルイン)

北海道支社	〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル	☎(011)261-8325(直通)
東北支社	〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8 田山ビル	☎(022)225-6831(直通)
中部支社	〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1 白川ビル別館	☎(052)203-1228(直通)
関西支社	〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28	☎(06)6344-1640(直通)
九州支社	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア	☎(092)262-2132(直通)
三鷹製作所	〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1	☎(0422)45-9111(案内)

稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野
 神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 神戸 松江 広島 山口 徳島 高松 高知
 愛媛 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク アムステルダム
 アテネ ハンブルグ 上海 台北 マニラ ハノイ シンガポール ジャカルタ