

電源ソリューション(カスタム電源一例)


省エネルギー、高信頼性を兼ね備えたエコフレンドリー電源

HVDC入力 高効率電源

- ◆ HVDC入力 (DC380V)
- ◆ 高効率 80PLUS Titanium (97.2%以上)

■特徴

- HVDC入力 (DC380V)
- 高効率 80PLUS Titanium
- 小型：サイズ 205×73.5×40mm

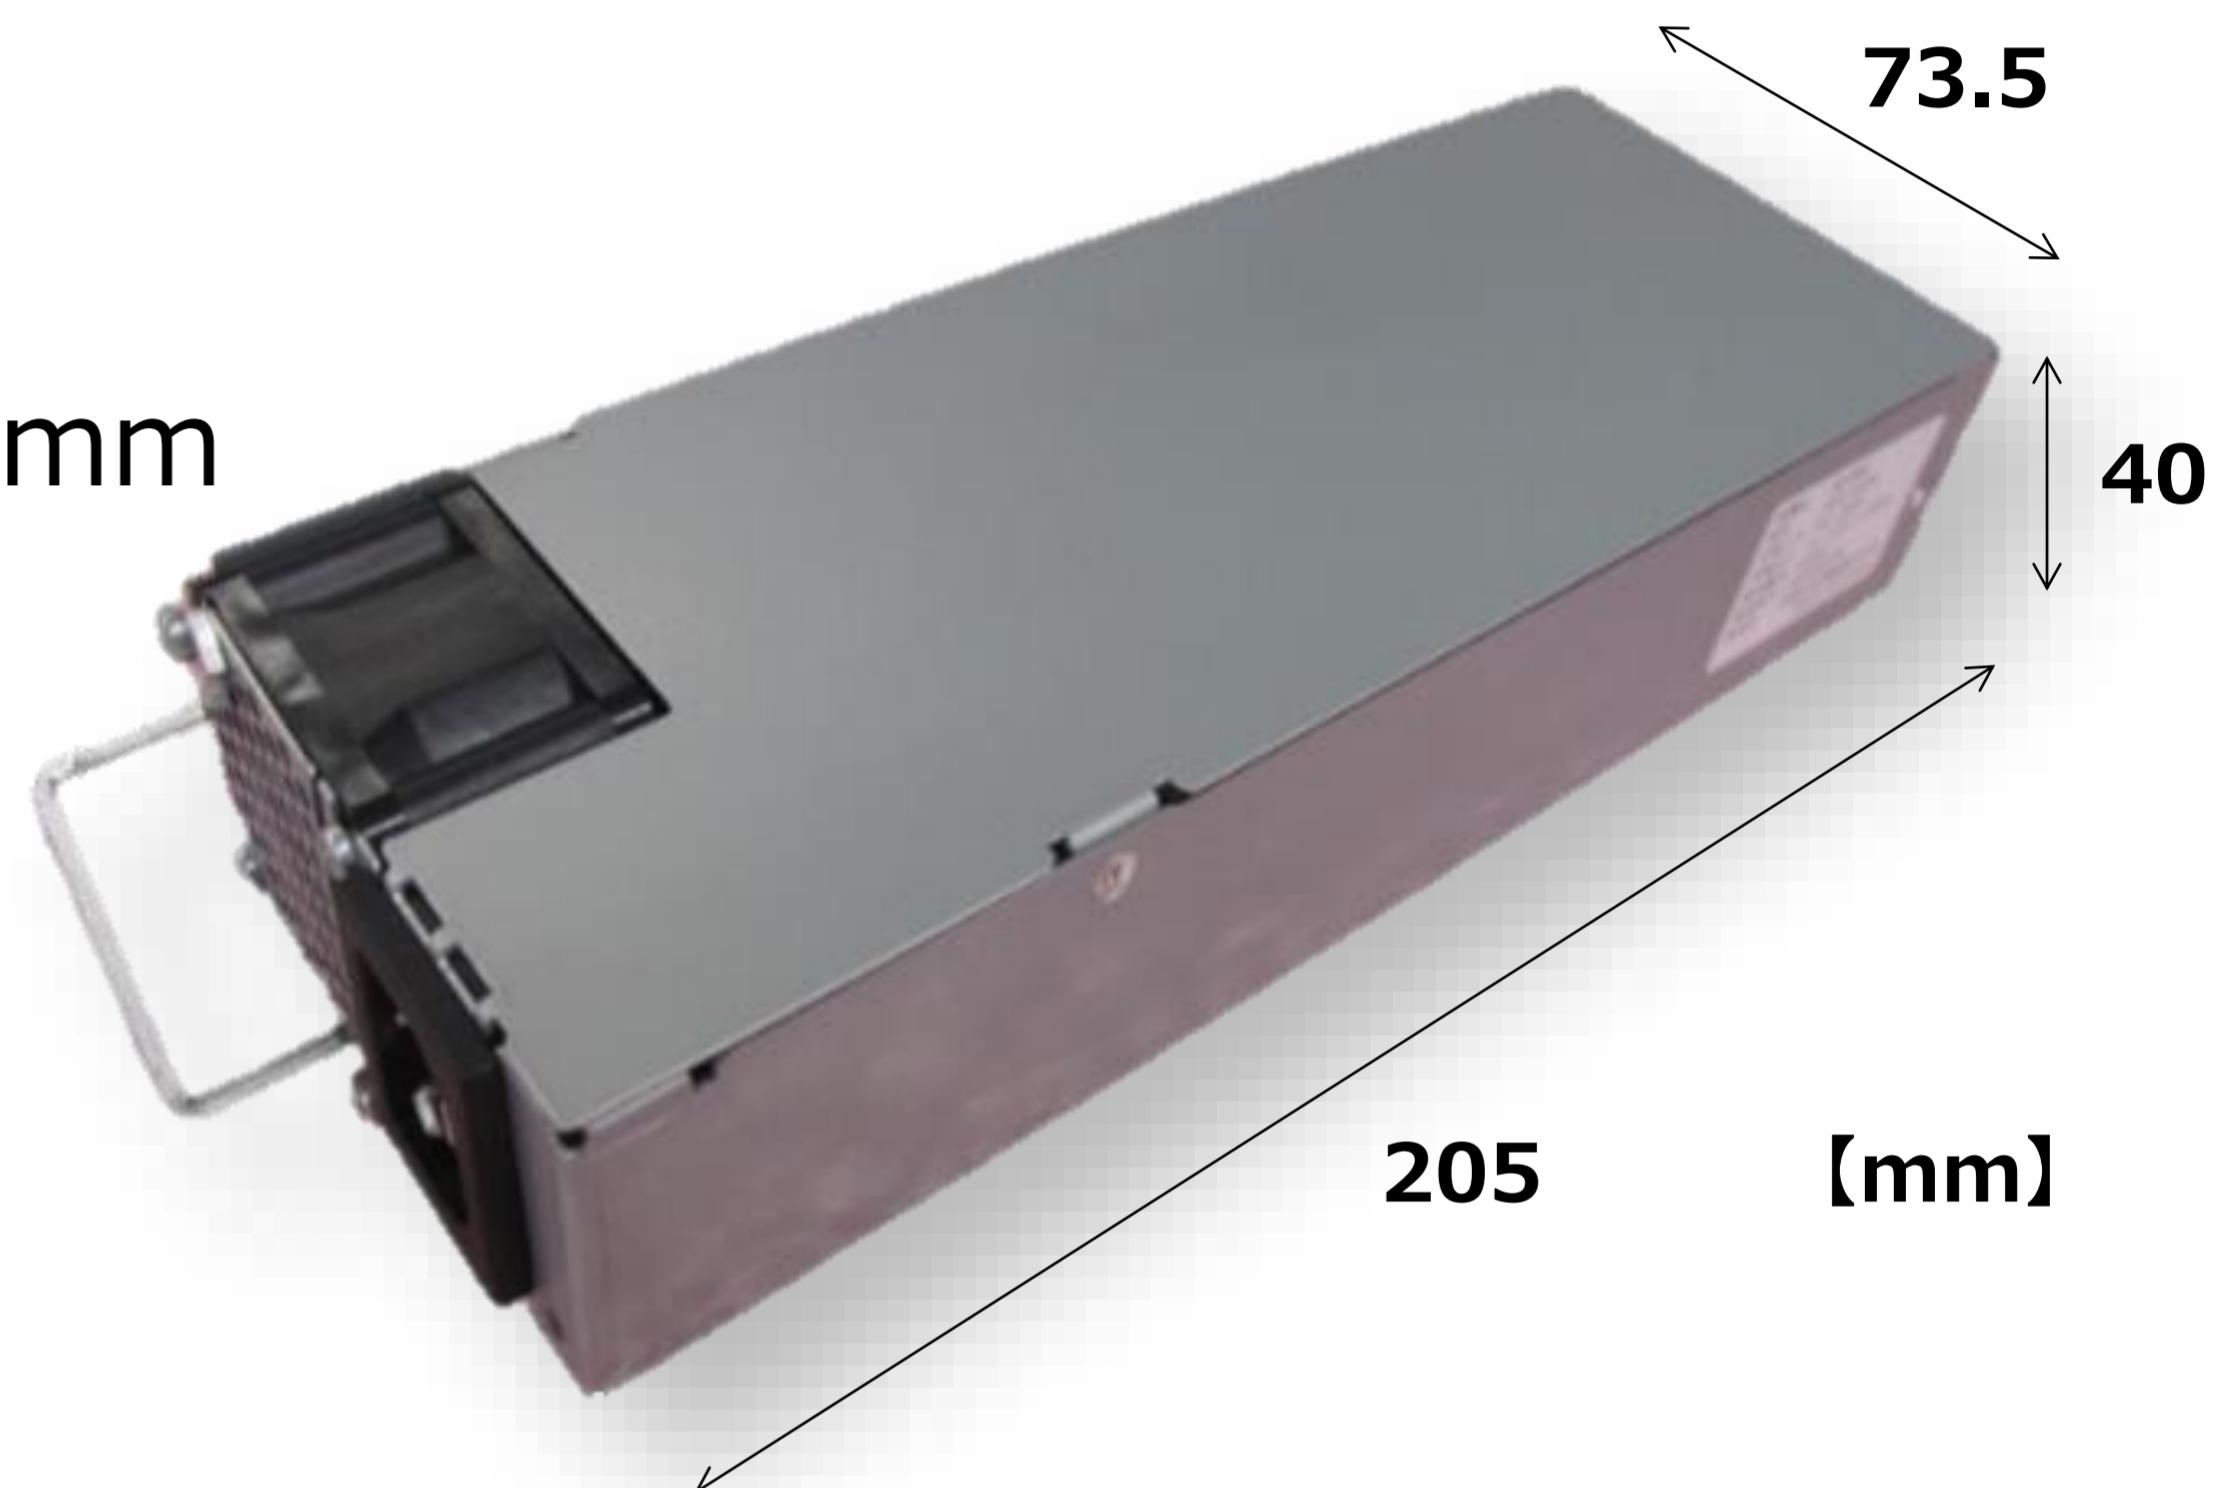

■用途

- サーバーなど
- 小型、高効率が要求される装置

■仕様

項目	仕様
入力電圧範囲	326～400Vdc
定格出力電圧	12V
最大出力電流	165A
最大出力電力	2kW
効率	80PLUS Titanium 97.2%以上 @負荷率50%
動作周囲温度範囲	0～+50°C
EMI	VCCI Class A
安全規格	IEC62368-1 準拠
寸法	205×73.5×40 mm
質量	1.0kg以下

※外観・仕様などは予告なく変更する事があります



会社Webサイト
はこちら



東京事務所 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト 3階

☎ (03)3228-3313(ICT営業部) / ☐ njrc_ict-sales_all@group.jrc.co.jp

中部支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 7階

☎ (052)203-1338(代表) / ☐ njrc_chubu_all@group.jrc.co.jp

関西支店 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21 8階

☎ (06)6152-7411(代表) / ☐ njrc_kansai_all@group.jrc.co.jp

長野日本無線株式会社