



音響測深機

JFE-380



- 優れた装備性の小型表示器（6.5インチカラーTFT液晶を採用）
- 記録紙不要、過去24時間の深度データを記憶／再生可能
（外部プリンタはオプション装備可）
- 独自技術により高い信頼性と高精度測深を両立
- IMO基準MSC.74 (69) Annex 4 に適合



日本無線

■仕様


表示部	6.5インチカラー-TFT LCD (640×480ピクセル)
周波数	200kHz / 50kHz
表示色	8色または単色8階調
デジタル深度表示	3桁 (100m未満は0.1mまで表示)
表示レンジ	10、20、50、100、200、500、800m
深度精度	±2.5%
最小測深深度	200kHz: 1.0m、50kHz: 2m
吃水調整	0.1m単位で50m
送信パルス繰返レート	171 PRR (10、20、50m)
	86 PRR (100、200m)
	43 PRR (500、800m)
画像表示モード	標準、履歴、ドッキング
	エコー表示時間
エコー表示時間	5分、10分、20分、30分
自動機能	自動感度、自動レンジ
警報機能	水深警報、電源警報、システム警報
プレビュー機能	24時間
送受波器	200kHz: UT-200ND
	50kHz: UT-50MD
電源	AC100~115V/200~230V±15%、50Hz/60Hz±5%
	DC 24V (電源警報制御回路用)
消費電力	20W以下
防水	表示器: IP×5噴流形
	接続筐: IP×2防滴形

■構成


品名	型名	数量	備考
表示器	NJA-98	1	
接続箱	NQD-2120	1	
送受信ケーブル	CFQ-9129	1	10m
電源ケーブル	CFQ-9130	1	10m
通信ケーブル	CFQ-9133	1	10m
整合筐 (ch1)	AW-154F	1	200kHz、質量 4kg
送受波器装備 (ch1)	NKF-341	1	200kHz、質量22kg (標準20mケーブル付)
	NKF-345	1	50kHz、質量20kg (標準20mケーブル付)
オプション	整合筐 (ch2)	AW-154F	1 200kHz、質量 4kg
	送受波器装備 (ch2)	NKF-341	1 200kHz、質量22kg (標準20mケーブル付)
	送受波器装備 (ch2)	NKF-345	1 50kHz、質量20kg (標準20mケーブル付)
	プリンタ	NKG-91	1
	記録紙	7ZPJ0384	1
	フラッシュマウントキット	BRBX05339	1 塗装色: マンセルN4
	卓上装備キット	BRBX05353	1

■外形図

表示器 NJA-98 (卓上装備キット使用時: オプション)

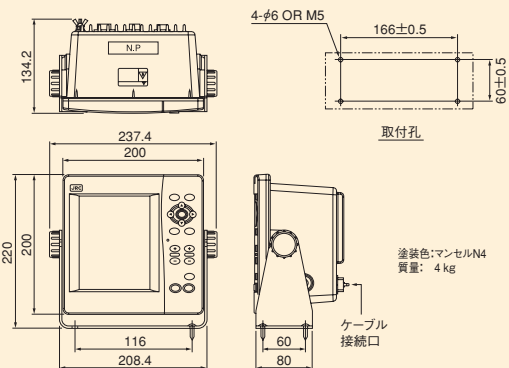


接続箱 NQD-2120

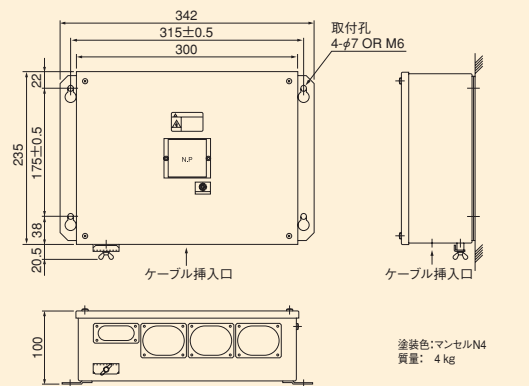

(単位: mm)

■系統図

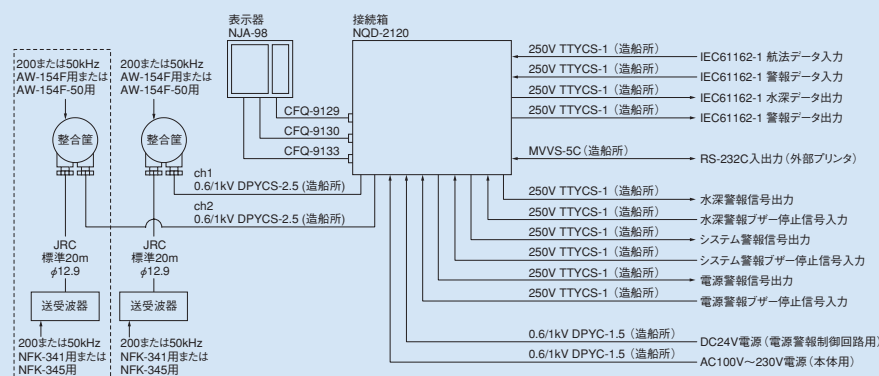

※ 外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル
 海上機器営業部 ☎ (03) 3348-2351 (ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎ (011) 261-8321 (直通)
 東北支社 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8 田山ビル ☎ (022) 225-6833 (直通)
 中部支社 〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1 白川ビル別館 ☎ (052) 203-1225 (業務課)
 関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎ (06) 6344-1633 (直通)
 九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア ☎ (092) 262-2141 (直通)
 三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎ (0422) 45-9111 (案内)
 稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野
 神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 神戸 松江 広島 山口 徳島 高松 高知
 愛媛 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク アムステルダム
 アテネ 上海 台北 マニラ ハノイ シンガポール ジャカルタ