

Inmarsat Mini-C Mobile Terminal Mini-C Mobile Mini-C Mobile Terminal Mini-C Mobile Mini-C Mobi

JUE-95SA




特長

- IMO対応 船舶保安警報システム
- 高信頼性システム
- GPS受信機内蔵 小型、軽量アンテナ
- 同軸一本接続(船上装置、船内装置間)
- 容易な装備性



JRC 日本無線

●系統図

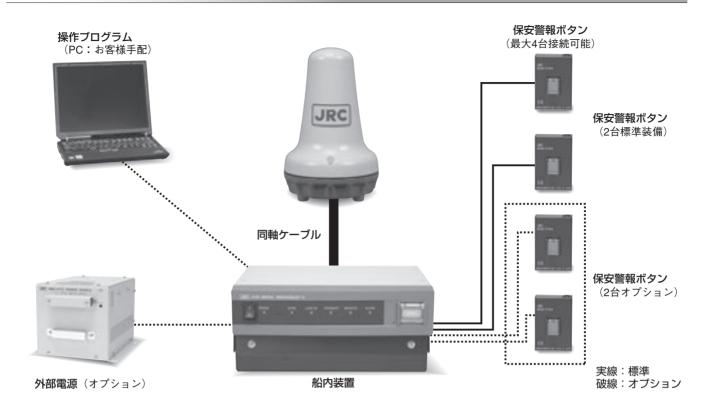

● 仕 様

周 波 数	TX $1626.5 \sim 1646.5 \text{ MHz}$ RX $1530.0 \sim 1545.0 \text{ MHz}$ GPS $1575.42 \text{ MHz} \pm 1 \text{MHz}$
チャンネル間隔	5KHz
送 信 出 力	E.I.R.P. +7~+16 dBW
受信性能指数	G / T (EL=5 Deg.) -23.7 dB / K 以上
変 調 方 式	TX 1200 symbols / sec. BPSK RX 1200 symbols / sec. BPSK
通信レート	TX 600 bps RX 600 bps
通信種別	Telex / Packet / Data / Fax (TX)
電源	24V DC+30% -20% 100/115/220V AC±10% (オプション)

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。

∠!\ /土局 前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の

● 寸 法



[JRC] 日本無線株式會社

JRCウェブサイト http://www.jrc.co.jp/

本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル 海上機器営業部 ☎(03)3348-2351 (ダイヤルイン)

33JM R100 PRINTEDWITH SOYINK

ISO9001, ISO14001 認証取得